

Tuyaux en béton non-armé diamètre 1000 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton non-armé.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.



Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.



Géométrie:

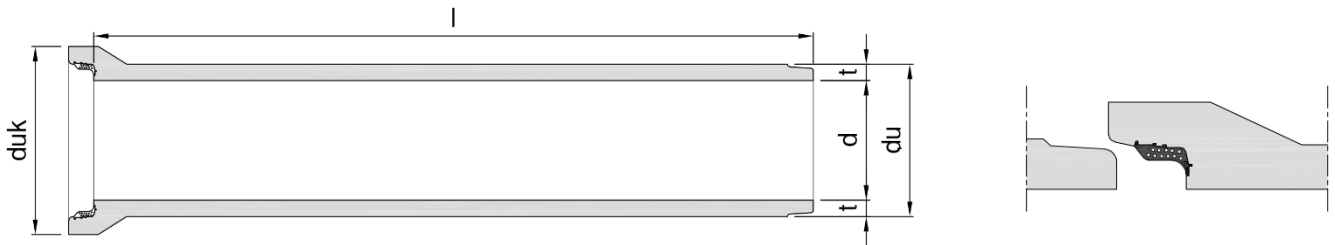

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)					Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/mc	/pièce (B)	
Neeroeteren	1000	1260	1354	-	B	SS	-	-	130	x	x	1196	2870	R80



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

NL BSB®K20798

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295