

## Tuyaux en béton renforcé traditionnel diamètre 2000 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé traditionnel.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


### Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.

Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.




### Géométrie:

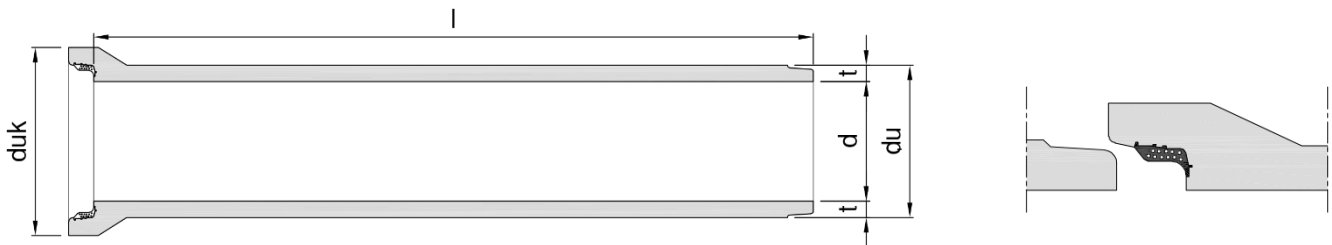

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile l (mm)		Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2400	2200	t	SBR	NBR	/m	/pièce (B)	
Neeroeteren	2000	2420	2450	B	SS	210	x	x	3833	9200	R135

Tuyau standard (B)



Tuyau mâle-mâle (SS)



### Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

NL BSB®K20798

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295