


Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 2000 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:


Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

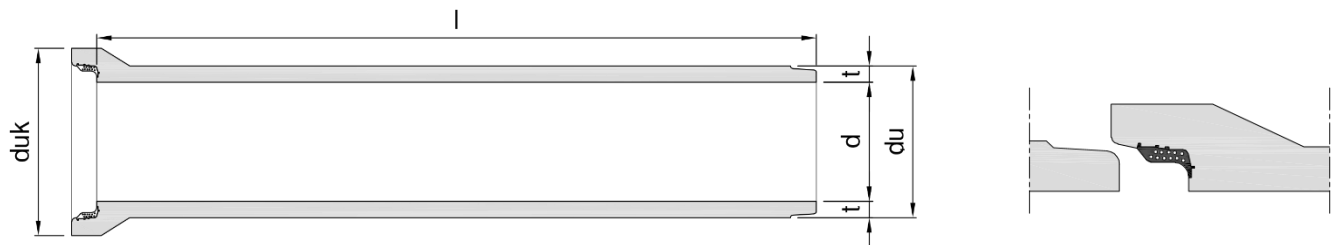


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2400	2200	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Neeroeteren	2000	2420	2450	B	SS	210	x	x	3833	9200	R135



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

(part of Tubobel Group)