


## MAXI OLIEAFSCHEIDER


### S-OC 120/18,0E

Toepassing:  
 Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties)  
 en minerale oliën uit het afvalwater,  
 volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.  
 Zwaar verkeer


#### bovenaanzicht

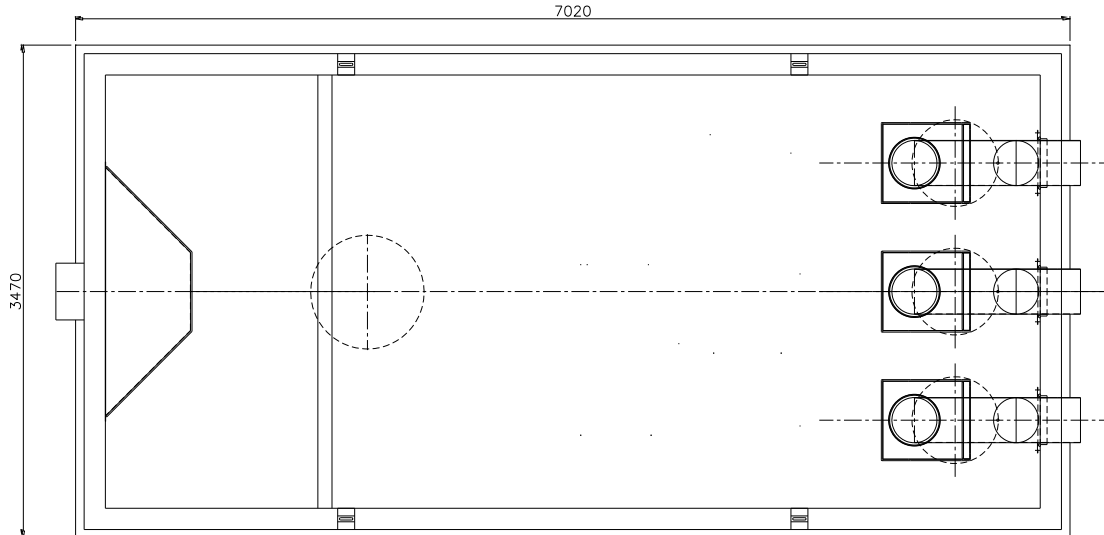

#### doorsnede

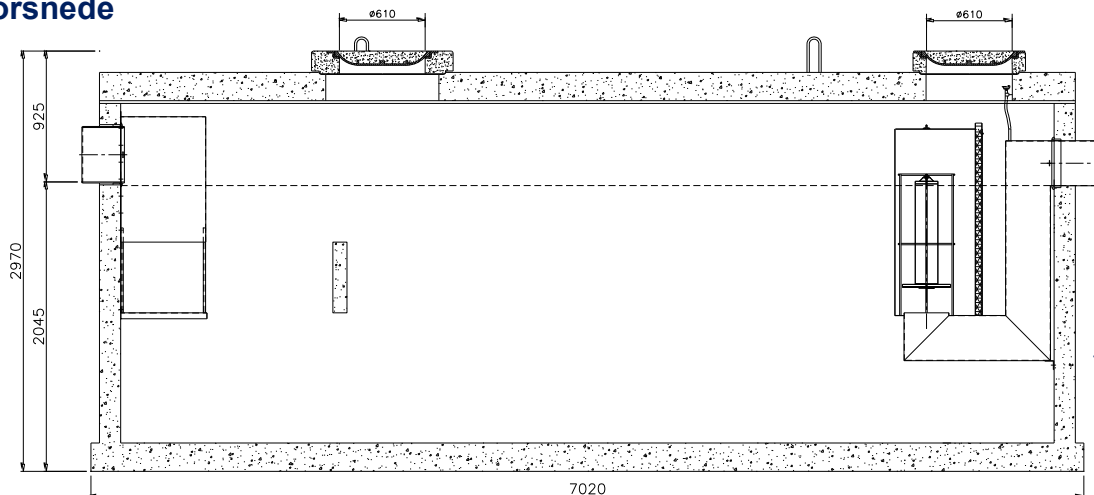

Toebehoren in optie:  
 Coalescentiefilter  
 Olielaagdetectiealarm  
 Opzetstukken  
 Monsternameput

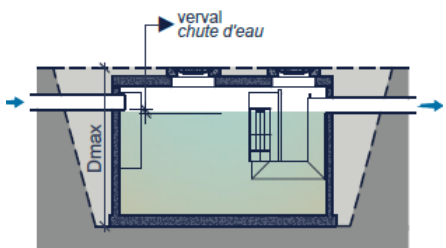Kenmerken	S-OC 120/18,0E	Principe
nominale grootte	120 l/s	klasse I en II  
nuttige inhoud	18.273 L	
volume olieopslag	7.907 L	
buitenafmetingen	L6900 B3350 H2970 mm	
inlaat	DN 400	
uitlaat	3x DN 300	
verval	25 mm	
gewicht basisput	30.471 kg	
gewicht totaal	41.349 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	D400	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden