


MAXI OLIEAFSCHEIDER


S-OCBY 80/200/12,0E

Toepassing:
 Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties)
 en minerale oliën uit het afvalwater,
 volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
 Licht verkeer


bovenaanzicht

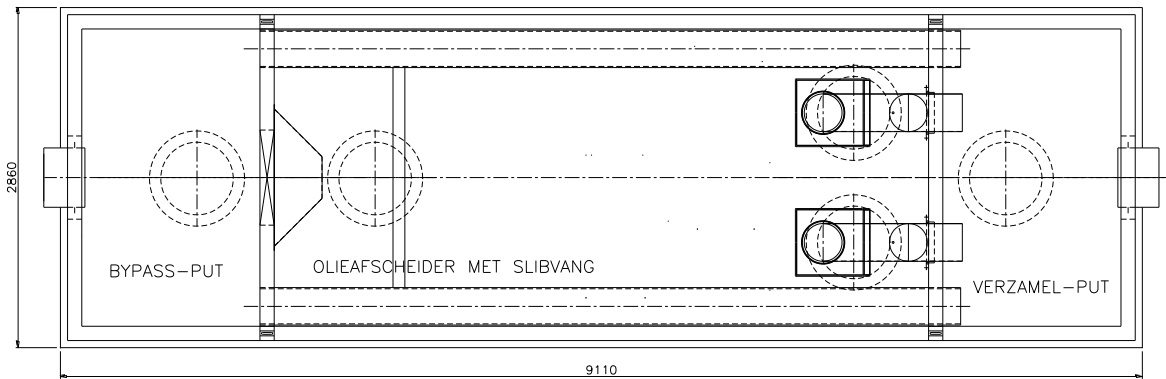

doorsnede

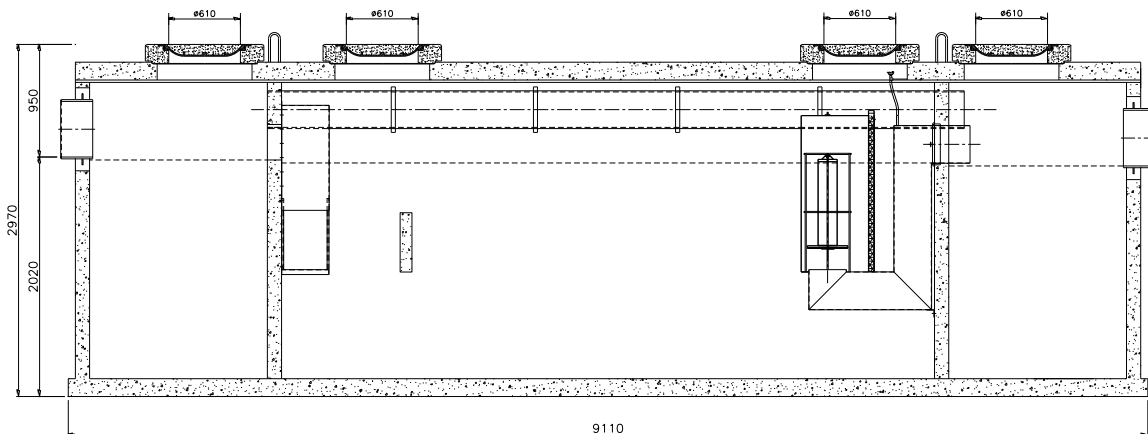

Toebehoren in optie:
 Coalescentiefilter
 Olielaagdetectiealarm
 Opzetstukken
 Monsternameput

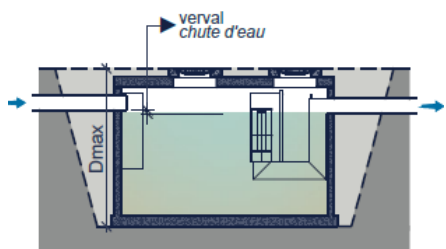Kenmerken	S-OCBY 80/200/12,0E	Principe
nominale grootte	80 l/s	klasse I en II 
nuttige inhoud	12.266 L	
volume olieopslag	5.387 L	
buitenafmetingen	L8990 B2740 H2970 mm	
in - / uitlaat	DN 500	
verval	25 mm	
gewicht basisput	29.888 kg	
gewicht totaal	38.017 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	B125	
omgevingsklasse	EA3	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden