


MAXI OLIEAFSCHEIDER


S-OCBY 80/200/12,0E

Toepassing:
 Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties)
 en minerale oliën uit het afvalwater,
 volgens het gravitatie-en/of coalescentieprincipe.
 Zwaar verkeer

bovenaanzicht

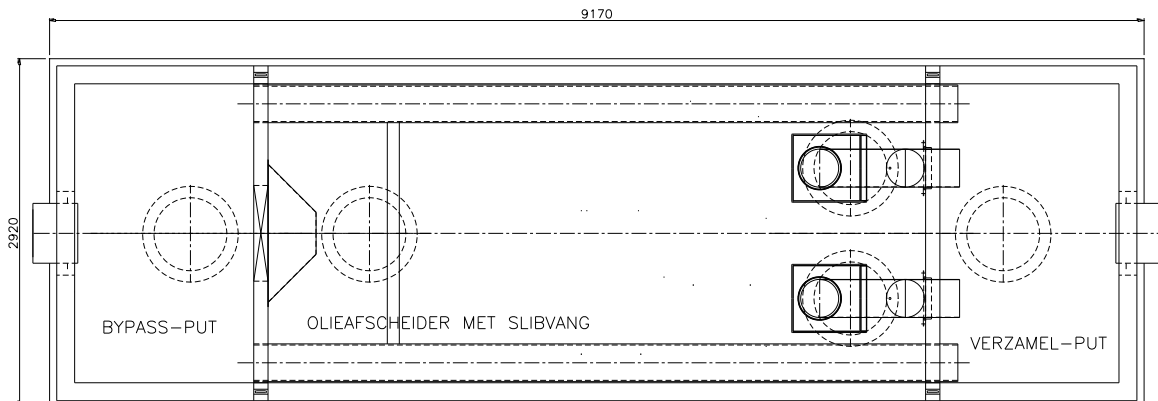


doorsnede

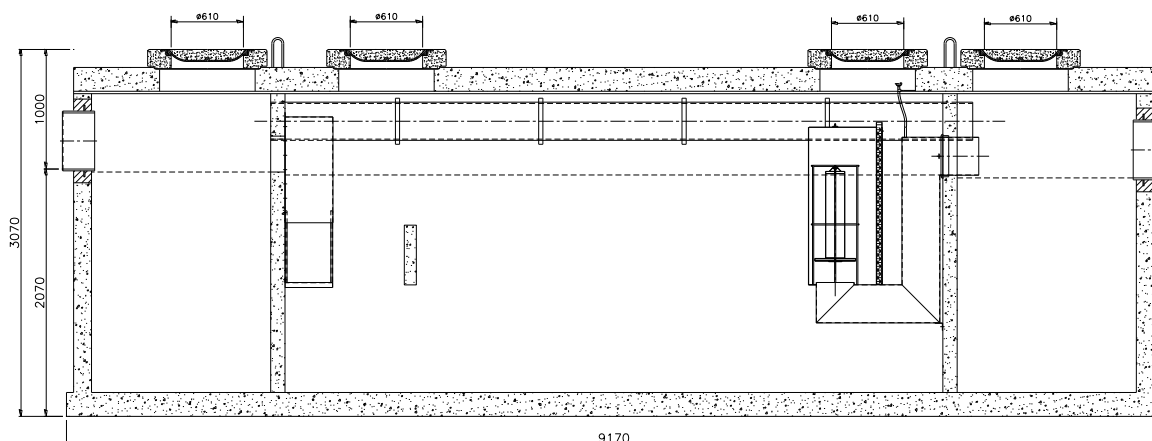

Toebehoren in optie:
 Coalescentiefilter
 Olielaagdetectiealarm
 Opzetstukken
 Monsternameput

Kenmerken	S-OCBY 80/200/12,0E	Principe
nominale grootte	80 l/s	klasse I en II
nuttige inhoud	12.266 L	
volumen olieopslag	5.387 L	
buitenafmetingen	L9050 B2800 H3070 mm	
in - / uitlaat	DN 500	
verval	25 mm	
gewicht basisput	37.589 kg	
gewicht totaal	48.774 kg	
plaatsingsdiepte Dmax	3500 mm	
verkeersbelastingsklasse	D400	
omgevingsklasse	EA3	
milieuklasse	XA3	
betonkwaliteit klasse (min.)	C45/55	

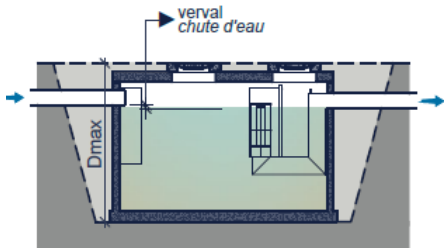

verval
chute d'eau

Dmax

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden